

マリストグレーチング

Maristo Grating

300タイプ・600タイプ

タイル貼りテラスに最適なステンレス製グレーチングです。(適応するタイル厚みは12mm以下)

●材質: ステンレス ●付属品: 受け金具2個 ●耐荷重: 300kg


※この製品のサンプルはご用意しておりません。

グレーチング本体

(300タイプ・600タイプ各スリム、ワイド)



付属品: 受け金具2個



横すべり防止ストッパー

横すべり防止ストッパー



受け金具にはサイドに横すべり防止ストッパーが付いています。
必要に応じて上方向にベンチ等で折り曲げてください。

商品ラインナップ

スリムタイプ(グレーチング幅49mm)

【スリム300タイプ】



品 番:MGR-300S-SV

サイズ:W300×H15×D49mm (0.5kg)

価 格:¥12,800/セット (0.8kg)

【スリム600タイプ】



品 番:MGR-600S-SV

サイズ:W600×H15×D49mm (1.0kg)

価 格:¥16,500/セット (1.3kg)

【スリムカット用】



品 番:MGR-CUTS-SV

サイズ:W600×H15×D49mm (1.0kg)

価 格:¥20,800/セット (1.3kg)

【スリムオーダーサイズ】



品 番:MGR-SS-SV

サイズ:W300~600×H15×D49mm (1.0kg)


価 格:¥24,800/セット (1.3kg)

※オーダーメイド(納期は3週間程度みてください)

長さ600mm以内の特注サイズが可能です。

詳しくは営業までお問い合わせください。

● SV
シルバー



ワイドタイプ(グレーチング幅76mm)

【ワイド300タイプ】



品 番:MGR-300W-SV

サイズ:W300×H15×D76mm(0.7kg)

価 格:¥15,000/セット(1.0kg)

【ワイド600タイプ】



品 番:MGR-600W-SV

サイズ:W600×H15×D76mm(1.4kg)

価 格:¥19,000/セット(1.7kg)

【ワイドカット用】



品 番:MGR-CUTW-SV

サイズ:W600×H15×D76mm(1.4kg)

価 格:¥23,500/セット(1.7kg)

【ワイドオーダーサイズ】




品 番:MGR-WS-SV

サイズ:W300~600×H15×D76mm(1.4kg)

価 格:¥27,500/セット(1.7kg)


※オーダーメイド(納期は3週間程度みてください)
長さ600mm以内の特注サイズが可能です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

カットタイプ切断方法

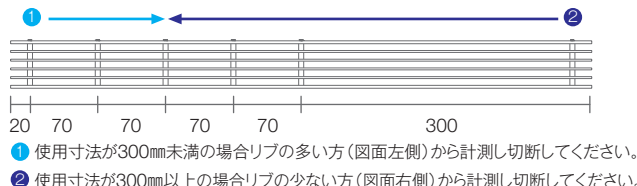

日本製
ステンレス
↓
屋外床

施工手順

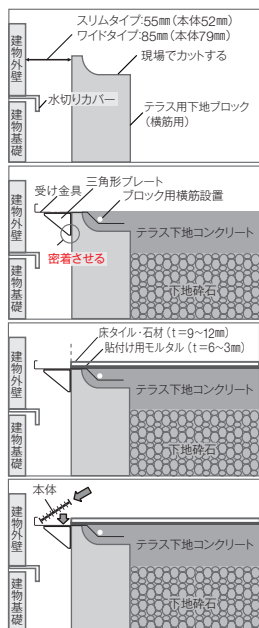

①受け金具の仮設置

テラス下地ブロックを建物外壁から**ワイドタイプ85mm**(★本体79mm+クリアランス6mm)**スリムタイプ55mm**(★本体52mm+クリアランス3mm)離して積みます。外壁又はサッシ枠などの突出部とのクリアランス(間隔)は現場の状況に合わせて調整してください。下段寸法図内【受け金具】(★)をご参照ください。ブロック上部の内側立ち上がりを欠いて受け金具を**ブロック立ち上がり面に密着**させて設置します。その後、団子状にしたモルタル等で固定します。
△ 受け金具の三角形プレートが下地ブロックと離れるとたわみの原因となりますのでご注意ください。

②下地土間打設

タイルの下地として土間コンクリートを打設すると、受け金具のアンカー部分が土間コンクリートと一体となり完全に固定されます。

③床の仕上げ


タイルと貼り付けモルタルの厚さがグレーチングの厚さ(15mm)になるよう下地モルタルの厚さを調整してください。
※厚み12mm以上のタイルを貼る際、グレーチング本体を仮置きして、施工後グレーチングの脱着が可能であることをご確認ください。

④グレーチングの設置

最後に受け金具にグレーチングをセットしてください。受け金具の先端に折り返しが付いているので、先端を滑り込ませるようにセットするとスムーズに取り付けられます。

寸法図


【スリム300タイプ】




【スリム600タイプ】




【スリムカット用】




【ワイド300タイプ】




【ワイド600タイプ】




【ワイドカット用】



【スリム用受け金具】



【ワイド用受け金具】



★…下地からの最大突き出し寸法